Stecker mit Schutzkontakt, Australische Ausführung mit teilisolierten Kontaktstiften und Knickschutztülle
Plug with earthing contact, Australian version with insulated contact pins and strain reliefe sleeve



Gewicht / *Weight* 29 g

RoHS

Beschreibung / *Description*


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leiter H05VV-F 3G0,75 mm², 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm², 3G1,0 mm² and 3G 1,5 mm²

Technische Daten / *Specifications*

Nennspannung / *Rated voltage*	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / *According to*	AS / NZS 3112:2000
Anschlüsse / *Type of terminals*	Schraubanschluss / *Screw terminals*
Kontakte / *Material of terminals*	CuZn 39
Kontaktträger / *Carrying parts*	Glasfaserverstärktes PA / PBT
	/ *Glas-fiber reinforced PA / PBT*
Gehäuse / *Cover*	Polypropylen / *Polypropylene*

Abmessungen / *Dimensions*

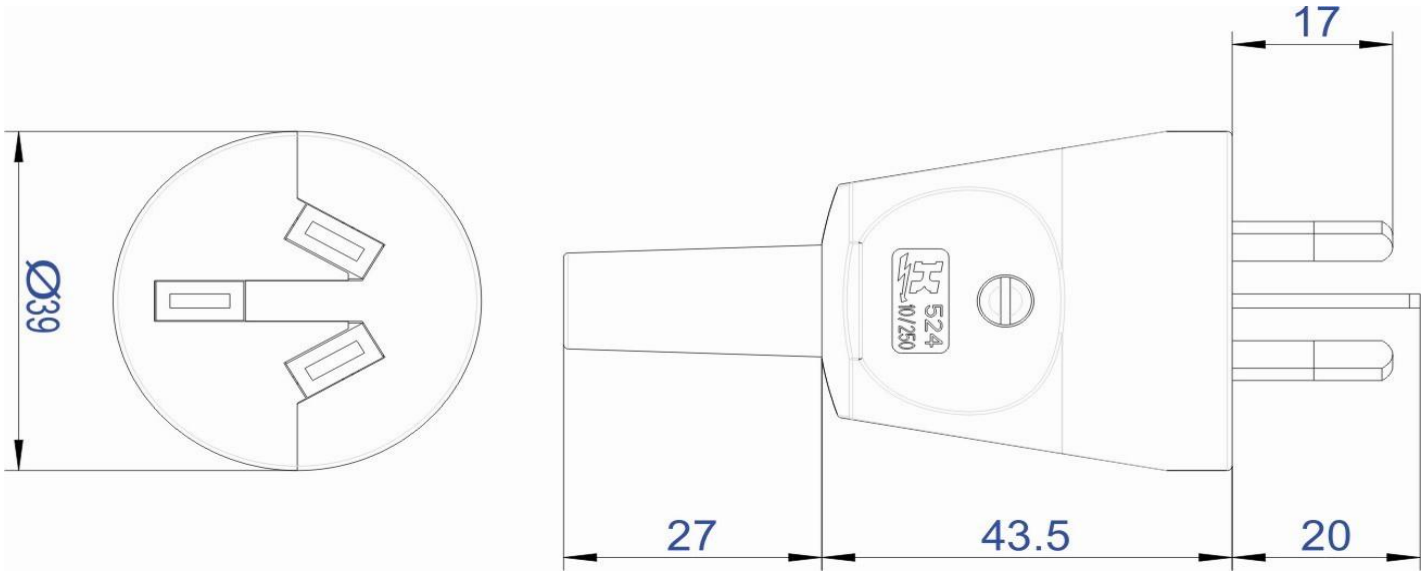

	N	L	PE
Abisolierung / *Wire stripping* :	20 mm	20 mm	30 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor ● *Technical data are subject to change*